













SKLADBA PODLAHY S PENOBETÓNOM POSCHODIE

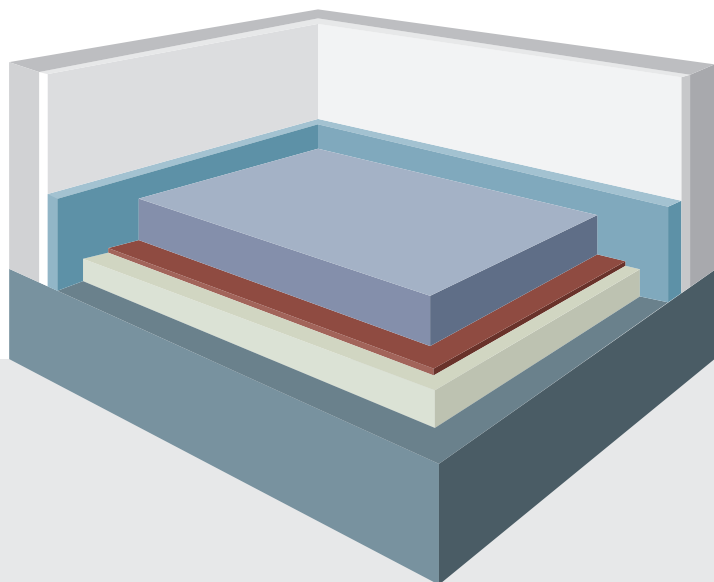

-  liaty poter
-  kročajová izolácia
-  penobetón
-  nosná konštrukcia
-  dilatačná izolácia
-  omietka

REZ

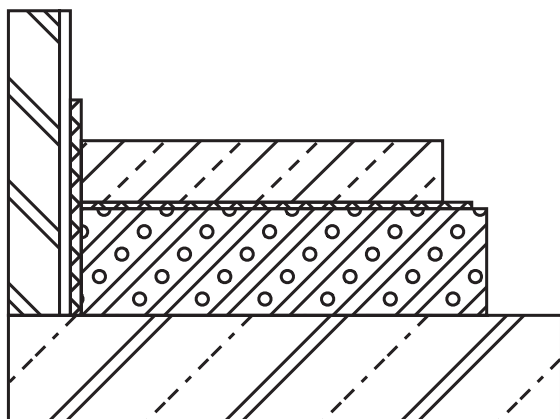

-  liaty poter
-  kročajová izolácia
-  penobetón
-  nosná konštrukcia

Penobetón 35/ CEM II 32,5R

35

Objemová hmotnosť po 28 dňoch kg/m ³	330 - 380
Prirodzená vlhkosť (% hmotnostné)	8 - 12
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch / 20°C MPa	0,45
Súčiniteľ tepelnej vodivosti suchého materiálu λ W/mK	od 0,085
Horľavosť trieda	A1 - nehorľavé
Teplota použitia °C	nad +15
Pochôdnosť pri 20 °C v hod.	max. 72
Minimálna / maximálna aplikačná hrúbka mm	45 / 400
Čerpatelnosť do výšky m	60